



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Optimate 6 Select 12V 6A töltőhöz

FONTOS: Olvassa végig a használati útmutatót a töltés előtt !!!

Automata töltő 12V-s ólom-savas akkumulátorokhoz
1x STD/AGM/GEL típusokhoz,
AC: 100–240VAC 50–60 Hz, 0.36A @ 240V / 0.92A @ 100V

MODELL: TM370/TM371/TM372
12V 3 – 144 Ah közötti kapacitás
DC: 60W - 12V 5A

A KÉZIKÖNYV EZEN RÉSZÉ FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT TARTALMAZ AZ OPTIMATE 6 Select 12V 6A AKKUMULÁTORTÖLTŐVEL KAPCSOLATBAN. NAGYON FONTOS, HOGY A TÖLTŐ HASZNÁLATA ELŐTT MINDEN ESETBEN OLVASSA EL ÉS PONTOSAN KÖVESSE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT. **ŐRIZZE MEG a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT** (ne dobja ki !!!). Nagyon fontos, hogy minden használat előtt/alkalmával tisztában legyen a töltő biztonságos használatával, biztonsági előírásaival/utasításaival.

NE HASZNÁLJA NiCd, NiMH, Li-Ion vagy NEM TÖLTETHETŐ AKKUMULÁTOROKHOZ!

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐRE VONATKOZÓAN

- VIGYÁZAT:** NE CSATLAKOZTASSA FÖLDELÉSHEZ.
- Beltéri használatra!** Ne tegye ki a töltőt esőnek vagy hónak.
- A töltő használata a gyártója által nem ajánlott vagy nem értékesített tartozékok esetén tűzveszélyt, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Az elektromos aljzat és a vezeték sérülésének csökkentése érdekében, a töltő hálózati csatlakozóját fogja meg és húzza ki az aljzataból, mintsem a vezetékénél fogva.
- Hosszabbító vezetékét lehetőleg ne használjon, kivéve ha elengedhetetlen szükséges van rá. Nem megfelelő hosszabbító vezeték használata tűz és áramütés veszélyét okozhatja.

Ha mindenképpen hosszabbítót kell használni, ügyeljen a következőkre:

- a hosszabbító aljzat mérete és alakja megegyezik a töltő dugójával,
- a hosszabbító vezeték megfelelően van bekötve és jó elektromos állapotban van,
- a vezeték mérete elég nagy a töltő AC Amper névleges teljesítményéhez mérten, az alábbi táblázat szerint.

AC HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ MINŐSÍTÉSE Amperben		Vezeték hossza láb (m)	Vezeték mérete AWG
Egyenlő vagy nagyobb	Kisebb		
2A	3A	25 (17.6 m)	18
		50 (15.2 m)	18
		100 (30.5 m)	14

- Ne működtesse a töltőt sérült vezetékkel, szigeteléssel vagy hálózati csatlakozóval. Ha a vezeték/csatlakozó megsérült, feltétlenül ki kell cseréltetni minél előbb a gyártóval, hivatalos szervizben vagy szakszervizben.
- Ne működtesse a töltőt, ha erős ütést kapott, leejtették, vagy bármilyen módon megsérült - vigye el azonnal szakképzett szerviztechnikushoz ellenőrzésre.
- Ne szerelje szét a töltőt – szükség esetén vigye el szervizbe, ha javításra van szükség. A helytelen összeszerelés áramütést vagy tüzet okozhat!
- Bármilyen karbantartási vagy tisztítási kísérlet során az áramütés kockázatának csökkentése érdekében húzza ki a töltőt a hálózati AC konnektorból. Csak enyhén nedves (nem nedves) ruhával tisztítsa. Ne használjon oldószereket.
- FIGYELMEZTETÉS - ROBBANÁSVESZÉLYES GÁZOK VESZÉLYE**
 - Az akkumulátor közelében végzett munka veszélyes. Ólom-savas akkumulátorok robbanásveszélyes gázokat termelhetnek normál működésük során is, emiatt rendkívül fontos, hogy minden használatkor kövesse a töltő használati utasításait.
 - Az akkumulátor robbanásveszélyének csökkentése érdekében kövesse az akkumulátor adatlapján, esetleg az akkumulátoron közzétett utasításokat vagy az akkumulátor közelében használni kívánt berendezés gyártója általi előírásait. Nézze át a figyelmeztető jelöléseket ezeken a terméken és a gépjárművön.

11. SZEMÉLYI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Valakinek a hangja hallótávolságán belül kellene lennie vagy elég közel Önhöz, hogy szükség esetén a segítségére legyen, ha ólom-savas akkumulátor közelében dolgozik.
- Legyen sok friss víz és szappan a közelben, ha az akkumulátorsav bőrre, ruházatra vagy szembe kerülne.
- Viseljen szemvédőt (szemüveget, ...) és a ruhavédelemre is fokozottan ügyeljen. Kerülje a szem megérintését, miközben akkumulátor közelében dolgozik.
- Ha az akkumulátorsav szembe kerülne, azonnal öblítse ki a szemét hideg, folyó vízzel legalább 10 percig és utána azonnal forduljon orvoshoz. Ha az akkumulátorsav bőrre vagy ruházatra kerül, azonnal mossa le szappannal és vízzel.

- e) SOHA NE dohányozzon és NE hagyjon szikrát vagy nyílt lángot az akkumulátor vagy a gépjármű közelében.
- f) Legyen extra óvatos, nehogy egy fémszerszám az akkumulátorra essen. Szikra keletkezhet vagy rövidre zárhatja az akkumulátort vagy más elektromos alkatrészben tehet kárt, amely utána robbanást okozhat.
- g) Távolítsa el a személyes fémtárgyakat, például a gyűrűt, karkötőt, nyakláncok, órát, ha bármilyen akkumulátorral dolgozik. Egy ólom-savas vagy lítium akkumulátor elég nagy rövidzárlati áramot hoz létre ahhoz, hogy egy gyűrűt vagy hasonlót fémhez hegeszthessen, ezzel súlyos égési sérülést okozva.
- h) **SOHA ne töltsön megfagyott akkumulátort!**

12. Előkészületek a töltéshez

- a) Ha az akkumulátort töltés céljából ki kell venni a gépjárműből, először mindig távolítsa el a földelt csatlakozót az akkumulátorról. Győződjön meg arról, hogy a gépjármű összes elektromos rendszere ki van kapcsolva, hogy ne okozzon ívet.
- b) **Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor körüli terület jól szellőzik az akkumulátor töltése közben. A gáz elfújható egy kartonlap vagy más nem fémes anyag segítségével is, ventilátorként használva.**
- c) Tisztítsa meg az akkumulátor pólusait. Ügyeljen arra, hogy a korrózió ne kerüljön szembe.
- d) Adjon desztillált vizet minden cellába, amíg az akkumulátorsav el nem éri az akkumulátor gyártója által megadott szintet. Ez segít a túlzott gáz eltávolításában az egyes akkumulátorcellákból. Ne töltsen túl! Cellasapka nélküli akkumulátorok esetén (például szeleppel szabályozott (VRLA) vagy zselés (AGM) akkumulátorok) gondosan kövesse a gyártó töltési utasításait.
- e) Tanulmányozza át az akkumulátor gyártójának specifikus óvintézkedéseit, például távolítsa el vagy ne távolítsa el a cellák kupakját töltés közben és az ajánlott töltőáram erősségét.
- f) **Határozza meg az akkumulátor feszültségét a gépjármű vagy más használati útmutató alapján, AZ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA ELŐTT, GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TÖLTENI KÍVÁNT AKKUMULÁTOR FESZÜLTSGE MEGYEZIK A TÖLTŐ KIMENETI FESZÜLTSGÉVEL.**

13. TÖLTŐ ELHELYEZÉS

- a) Helyezze a töltőt olyan távol az akkumulátortól, amennyire az egyenáramú kábelek lehetővé teszik.
- b) Soha ne helyezze közvetlenül a töltőt a töltendő akkumulátor fölé/rá; az akkumulátorból származó gázok korrodálhatják és károsíthatják a töltőt.
- c) Soha ne engedjen akkumulátorsavat csöpögni a töltőre a savkoncentráció megállapításakor vagy az akkumulátor feltöltésekor elektrolittal. Ne használja a töltőt zárt helyen és ne korlátozza, akadályozza vele a szellőzést.
- d) Ne helyezzen akkumulátort a töltőre. **FONTOS:** Helyezze a töltőt kemény, sima felületre vagy szerelje fel függőleges felületre. Ne helyezze műanyag, bőr vagy textil felületre.

14. A DC CSATLAKOZTATÁSRA VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

- a) Az egyenáramú kimeneti csatlakozókat csak a hálózati vezeték (AC) eltávolítása után csatlakoztassa vagy válassza le az akkumulátorról. Soha ne engedje, hogy a DC csatlakozók egymáshoz érjenek.
- b) Rögzítse a kapcsokat az akkumulátorhoz a használati útmutató következő pontjai szerint 15(e), 15(f) és 16(b)–16(d).

MEGJEGYZÉS: Ez az akkumulátortöltő automatikus biztonsági funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a töltő működését, ha az akkumulátor fordított polaritással van csatlakoztatva a töltőhöz. Távolítsa el az AC kábelt a hálózati aljzatból, vegye le a töltő DC csatlakozóit az akkumulátorról, majd csatlakoztassa újra a megfelelő módon az alábbi utasítások alapján.

15. KÖVESSE EZEKET A LÉPÉSEKET, HA AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉRE BESZERELVE A GÉPJÁRMŰBEN KÍVÁNJA TÖLTENI AZ AKKUMULÁTOR TÖLTŐ CSATLAKOZÓINAK A HASZNÁLATÁVAL. EGY SZIKRA AZ AKKUMULÁTOR KÖZELÉBEN AZ AKKUMULÁTOR ROBBANÁSÁT OKOZHATJA! A KOCKÁZAT CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN A KÖVETKEZŐKET TEGYE

- a) Az AC és DC vezetékeket úgy helyezze el, hogy csökkentse a vezetékek sérülésének a veszélyét a gépjármű mozgó alkatrészeitől, motorháztetőtől, ajtótól.
- b) Tartsa távol a ventilátorlapátokat, szíjakat, láncokat, láncerekeket, szíjtárcsákat és egyéb járműalkatrészeket, amelyek személyi sérülést vagy a töltő és annak vezetékeinek/szigetelésének károsodását okozhatják.
- c) Ellenőrizze az akkumulátor polaritását. Gépjármű akkumulátorokon a POZITÍV (POS, P, +) pólus általában nagyobb átmérőjű, mint a NEGATÍV (NEG, N, -) pólus.
- d) Határozza meg, hogy az akkumulátor melyik pontja van földelve (csatlakozva) a gépjárműházhoz. Ha a negatív saru van földelve az alvázhöz (mint a legtöbb modern gépjárműben), folytassa az (e) ponttal. Ha a pozitív, folytassa az (f) ponttal.
- e) Negatív földelt gépjármű esetén csatlakoztassa a POSITIVE (PIROS) kapcsot az akkumulátortöltőről a POZITÍV (POS, P, +) pólushoz az akkumulátoron. Csatlakoztassa a NEGATÍV (FEKETE) kapcsot a gépjármű alvázához vagy a motorblokkhoz távol az akkumulátortól. Ne csatlakoztassa a kapcsot a karburátorhoz, az üzemanyag-vezetékekhez vagy fém karosszéria elemekhez. Alváz vagy a motorblokk nehéz fémrészeihez csatlakoztathatja.
- f) Pozitív földelt gépjármű esetén csatlakoztassa a NEGATÍV (FEKETE) kapcsot az akkumulátortöltőről az akkumulátor NEGATÍV (NEG, N, -) pólusához. Csatlakoztassa a POZITÍV (PIROS) kapcsot a gépjármű alvázához vagy motorblokkhoz távol az akkumulátortól. Ne csatlakoztassa a kapcsot a karburátorhoz, az üzemanyag-vezetékekhez vagy fém karosszéria elemekhez. Alváz vagy a motorblokk nehéz fémrészeihez csatlakoztathatja.
- g) A töltő leválasztásakor kapcsolja ki a töltőt (húzza ki a hálózati kábelt), távolítsa el a töltő csatlakozót a gépjármű alvázáról, majd távolítsa el a kapcsot akkumulátor pólusáról.
- h) A töltés időtartamára vonatkozó információkat lásd a továbbiakban.

16. KÖVESSE EZEKET A LÉPÉSEKET, HA AZ AKKUMULÁTOROT BESZERELVE A GÉPJÁRMŰBEN KÍVÁNJA TÖLTENI AZ AKKUMULÁTOR TÖLTŐ CSATLAKOZÓINAK A HASZNÁLATÁVAL. EGY SZIKRA AZ AKKUMULÁTOR KÖZELÉBEN AZ AKKUMULÁTOR ROBBANÁSÁT OKOZHATJA! A KOCKÁZAT CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN A KÖVETKEZŐKET TEGYE

- a) Ellenőrizze az akkumulátor polaritását. Gépjármű akkumulátorokon a POZITÍV (POS, P, +) pólus általában nagyobb átmérőjű, mint a NEGATÍV (NEG, N,-) pólus.
- b) Az akkumulátortöltő automatikus biztonsági funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a működését, ha a töltő kimenete fordítottan lett csatlakoztatva az akkumulátorhoz (fordított polaritás). A töltő lehetővé teszi az akkumulátor töltését, hacsak az akkumulátor kapocsfeszültsége nem kisebb, mint 2V-ot.
- c) Csatlakoztassa a POZITÍV (PIROS) töltőkapcsot a POZITÍV (POS, P, +) saruhoz az akkumulátoron.
- d) Ezután csatlakoztassa a NEGATÍV (FEKETE) töltőkapcsot a NEGATÍV (NEG, N, -) saruhoz az akkumulátoron.
- e) A végső csatlakoztatás során ne nézzen, ne legyen szemben az akkumulátorral.
- f) A töltő leválasztását/kikapcsolását mindig a csatlakoztatási eljárás fordított sorrendjében tegye meg, előtte szakítsa meg a a töltő hálózati csatlakozást, miközben a lehető legtávolabb van az akkumulátortól.
- g) A hajtóakkumulátort mindig ki kell venni és a parton kell feltölteni. A fedélzeti töltéshez speciálisan erre a célra tervezett berendezésre van szükség.

Optimate 6 select 12V 6A automata töltő 12V-s ólom-savas akkumulátorok töltésére 3 és 144Ah közötti akkumulátorokhoz

NE HASZNÁLJA NiCd, NiMH, Li-Ion VAGY NEM TÖLTETHETŐ AKKUMULÁTOROKHOZ.

FONTOS: A TÖLTŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT KISKORÚAK VAGY CSÖKKENT KÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ÁLTAL

- ✓ Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek is használhatják. Csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők is használhatják felügyelet mellett vagy amennyiben utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan és megértették az ezzel járó veszélyeket. A töltő nem játék, gyerekek ne játsszanak a készülékkel! A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül!
- ✓ Fulladásveszély. A tartozékok fulladásveszélyt okozhatnak gyermekeknek. Ne hagyjon gyerekeket felügyelet nélkül a termékkel vagy bármely tartozékkal. A töltő, tartozékai nem játékok!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS MEGJEGYZÉSEK: Az akkumulátorok ROBBANÁSVESZÉLYES GÁZOKAT bocsátanak ki – akadályozza meg, hogy láng vagy szikra keletkezzen az akkumulátorok közelében. Húzza ki az AC tápellátást a DC/akkumulátor közötti csatlakozások létrehozása vagy megszakítása előtt. Az akkumulátorsav erősen maró hatású. Viseljen védőruházatot és védőszemüveget és kerülje az érintkezést az elektrolittal. Véletlen érintkezés esetén azonnal mossa le szappannal és vízzel az érintett területet. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorsaruk nem lazultak-e meg; ha igen, ellenőriztesse az akkumulátort szakszevívben. Ha az akkumulátorsaruk korrodáltak, tisztítsa meg réz drótkefével; ha zsíros vagy szennyezett, nedves, mosószeres ronggyal tisztítsa meg. **Csak akkor használja a töltőt, ha a bemeneti és kimeneti vezetékek és csatlakozók jó, sértetlen állapotban vannak.** Ha a bemeneti kábel megsérült, elengedhetetlen, hogy haladéktalanul kicseréltesse a gyártóval, az általa felhatalmazott szervizben vagy szakszervízben a veszély elkerülése érdekében. Óvja a töltőt a savtól és a savas gőzöktől, valamint a nedvességtől és nedves körülményektől mind a használat, mind a tárolás során. A korrózióból, oxidációból vagy belső elektromos rövidzárlatból eredő károkra a garancia nem vonatkozik. Töltés közben tegye minél messzebb a töltőt az akkumulátortól, hogy elkerülje a szennyeződést, illetve a sav vagy savas gőzök általi kitétséget. Ha vízszintes helyzetben használja, helyezze a töltőt kemény, sima felületre, de NEM műanyagra, textilre vagy bőrre. Használja a töltőn lévő rögzítő furatokat a ház aljában, hogy a töltőt bármilyen függőleges felülethez rögzíthesse.

FOLYADÉKOKKAL KAPCSOLATOS EXPOZÍCIÓ: Ezt a töltőt úgy tervezték, hogy a burkolata ellenálljon a véletlenül kiömlött vagy ráfröccsenő folyadékoknak vagy enyhe esőnek. A zuhogó esőnek való való kitétség nem tanácsos, minimalizálásával a töltő hosszabb élettartama érhető el. A garancia nem vonatkozik, ha a töltő/csatlakozók meghibásodása a folyadéknak az elektronikus alkatrészekbe való esetleges behatolásából eredő oxidáció miatt alakul ki.

TARTOZÉKOK

Az akkumulátortöltőhöz két cserélhető csatlakozó tartozik:

- 1) Csatlakozó visszazárható vízálló kupakkal (STANDARD töltési mód esetén) - az akkumulátorsarukhoz való tartós rögzítéshez. Szükség esetén konzultáljon professzionális szervizzel a szemes csatlakozó rögzítésével kapcsolatban az akkumulátorhoz. A visszazárható vízálló kupakot, amennyiben nem használja a töltőt, úgy helyezze el a gépjárműben, hogy ne érjen mozgó alkatrészhez, ne sérüljön a vezeték/szigetelése.
FONTOS: Ezt a vezetéket biztosíték védi. Ha bármilyen körülmények között kiolvad a biztosíték (megszakad), ne próbálja meg kicserélni a biztosítékot anélkül, hogy először ne azonosítaná és kijavítaná a problémát, amely a biztosíték kiolvadását okozta. A kiégett biztosítékot csak hasonló, 15 A névleges új biztosítékra cserélje.
- 2) Akkumulátorkapcsok használata az akkumulátor járműben vagy azon kívül történő töltéséhez.

A TÖLTŐ CSATLAKOZTATÁSA AZ AKKUMULÁTORHOZ

1. **Válassza le a váltóáramú tápellátást, mielőtt az egyenáramú/akkumulátor-csatlakozásokat létrehozná vagy megszakítaná.**
2. Ha az akkumulátort a gépjárműben tölti az akkumulátorkapcsokkal, a csatlakoztatás előtt először ellenőrizze, hogy az akkumulátorkapcsok biztonságosan rögzíthetők-e és biztonságosan elhelyezhetők-e távol a környező vezetékektől, fémcsövektől vagy a motorháztól. A csatlakozásokat a következő sorrendben végezze el: **Először csatlakoztassa az akkumulátor kapcsát, amely nincs a házhoz csatlakoztatva (általában pozitív), majd csatlakoztassa a másik akkumulátorkapcsot (általában negatív) a házhoz távol az akkumulátortól és az üzemanyagvezetéktől. Mindig fordított sorrendben válassza le.**
3. Amikor az akkumulátort az akkumulátorkapcsokkal tölti a gépjárművön kívül, helyezze jól szellőző helyre. Csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz: PIROS kapcs a POZITÍV (POS, P vagy +) csatlakozóhoz és FEKETE kapcs a NEGATÍV (NEG, N vagy -) csatlakozóhoz. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozások megfelelőek, azaz szilárd és biztonságos. Fontos a jó érintkezés.
4. **Ha az akkumulátor mélyen lemerült (esetleg szulfátos), vegye ki a járműből, és ellenőrizze az akkumulátort, mielőtt a töltőt az akkumulátorhoz csatlakoztatná a helyreállítási kísérlethez.** Szemrevételezéssel ellenőrizze az akkumulátort, hogy nincsenek-e mechanikai hibák, például kidudorodva vagy megrepedve a burkolat, vagy elektrolitszivárgás jelei. Ha az akkumulátor töltőkupakkokkal rendelkezik és a cellákon belüli lemezek kívülről láthatók, vizsgálja meg óvatosan az akkumulátort, hogy megpróbálja megállapítani valamelyik cella különbözik-e a többitől (például fehér anyag van a lemezek között, összeérnek a lemezek). Ha mechanikai hibákat észlel, ne próbálja meg feltölteni az akkumulátort, szakemberrel vizsgálta meg az akkumulátort.
5. **Ha az akkumulátor új,** a töltő csatlakoztatása előtt figyelmesen olvassa el az akkumulátor gyártójának biztonsági és használati utasításait. Ha alkalmazható, gondosan és pontosan kövesse a savfeltöltési utasításokat.

OPTIMATE 6 Select 12V 6A töltő HASZNÁLATA, A TÖLTÉS FOLYAMATA


Töltési idő: lemerült, de nem mélykisütött, elhanyagolt akkumulátor 12V 100Ah töltése maximum 18 óra, amely után a töltő az akkumulátorteszt folyamattal ellenőrzi a töltés eredményét. A mélykisütött, elhanyagolt akkumulátorok töltési ideje akár 72 óra is lehet.

°t: A töltési feszültség fordítottan arányos a környezeti hőmérséklettel függően, azaz alacsonyabb hőmérsékleten növekszik a feszültség, magasabb hőmérsékleten csökken. Beállítás: -0,004 V / cella / °C 20 °C (68 °F) felett vagy alatt.

Töltés (14.4V / 14.7V): Két töltési feszültségszint választható, mindkettőt az Ampmatic vezérlőegység szabályozza a töltés folyamán; alkalmas bármilyen méretű akkumulátor újratöltésére és hosszú távú karbantartására.

TÁPELLÁTÁS: Stabil teljesítményt biztosít maximális áramerősség mellett a járműrendszer átprogramozásához, a bemutatótermi járműhöz vagy a memorizált beállítások megőrzéséhez, amikor a vezetékeket leválasztják a gépjármű akkumulátoráról vagy az akkumulátor cseréjekor.

LED kijelző:

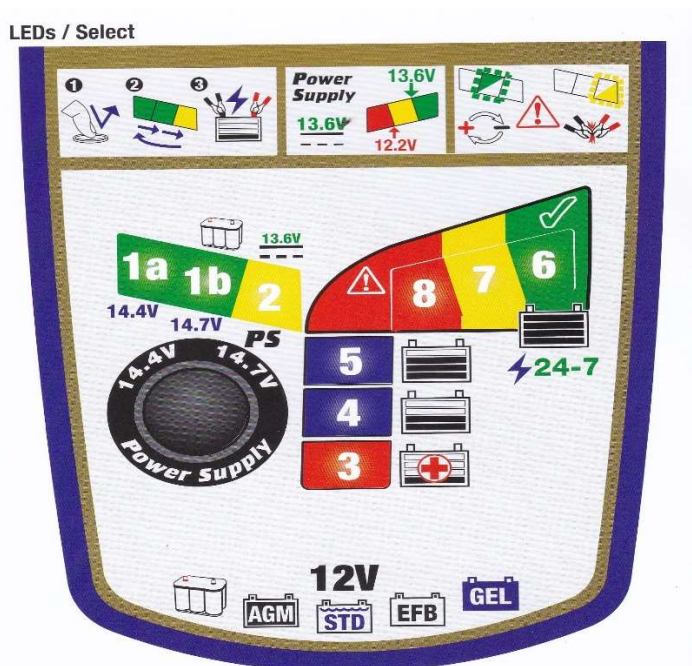

1. LÉPÉS – Választás

14.4V / 14.7V töltési mód vagy Tápellátás

Nyomja meg (le) és engedje fel a VÁLASZTÁS nyomógombot (fekete nyomógomb). Az üzemmód kiválasztása a gomb elengedésekor megváltozik. MENTÉS (#3), TÖLTÉS (#4), OPTIMALIZÁLÁS (#5) és TESZT (#6,7,8) LED-ek kétszer felvillannak, hogy megerősítsék az új kijelölés a memóriában van. A választott töltési mód a memóriában marad a töltő áramtalanítása után is.

TÖLTÉSI MÓDOK: LED #1a világít = 14.4V, LED #1b világít = 14.7V.

A töltési mód automatikusan aktiválódik és a 3. LÉPÉS-sel folytatódik, ha a csatlakoztatott akkumulátor feszültsége legalább 0.5V.

Csatlakoztatott akkumulátorral, ha esetleg új választás történik vagy a töltő áramtalanítva lett és újra helyreállt, a töltési program újraindul a 3. LÉPÉS-től.

14.7 V választás - A magasabb töltőfeszültség bizonyos prémium AGM vagy zárt mélyciklusú / trakciós 12V-s ólom-savas akkumulátorok esetén használható. A többi 12V-os ólom-savas akkumulátornál túltöltést eredményez, maradandó károsodást szenvedhet az akkumulátor. Ellenőrizze az akkumulátor töltési feszültségének a követelményeit a 14.7V kiválasztása előtt.

Ha nem biztos benne, válassza a 14.4V-ot, mely töltőfeszültség bármilyen 12V-os ólom-savas akkumulátorhoz biztonságosan használható.

PS (tápegység): LED #2.

Állandó 13.6V-os feszültség, akár 5 Amperes áramerősséggel.

LED jelzések - tápellátás üzemmódban:

LED #6, #7, #8 = a feszültség 13.6V, áramfelvétel 5 A alatt.

LED #7 és #8 = a feszültség 13.6V alatt van, az áramfelvétel meghaladja az 5 Ampert.

LED #8 = feszültség 12.2V alatt, akkumulátor SOC < 25%.

2. LÉPÉS – Védelem

LED #1a / 1b / #2 villognak. Nincs töltési művelet felhasználó nélküli beavatkozás nélkül.

FORDÍTOTT POLARITÁS / hibás akkumulátorcsatlakozás: A töltő elektronikusan védett, így nem keletkezik benne sérülés, a kimenet letiltva marad, amíg a kapcsolatokat ki nem javítják.

A következő töltési módok közül a 14.4V vagy 14.7V automatikusan aktiválódik és továbblép a 3. LÉPÉS-re.

PS (tápegység) LED #2 villog: Hibát jelez, mint például fordítottan csatlakoztatott akkumulátor, rövidzárlat vagy túlterhelés vagy a hálózati tápellátás megszakadt PS üzemmódban. Ha szükséges, javítsa ki a hibaállapotot, majd nyomja meg és engedje el a nyomógombot. A kimenet visszaáll, amikor a LED #2 (PS) teljesen felgyullad.

3. LÉPÉS – Töltés előkészítése

Közvetlenül az akkumulátorhoz való csatlakoztatást követően 1-2 másodperces késleltetés előfordulhat a töltés előrehaladtával, mialatt az akkumulátor töltöttségi állapotát (SOC%) és a környezeti hőmérsékletet (°C / °F) méri a vezérlőegység, mely szükséges a töltési igény és a teszt időtartamának meghatározásához a 9. LÉPÉS-ben.

4. LÉPÉS – Mentés (Turbo)

5. LÉPÉS – Mentés (Pulzáló)

Az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 50%.

LED #3 pirosan világít.

Az akkumulátor mentési mód bekapcsol, ha az akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 50% vagy feszültsége 0.5V és 12.4V volt között van. Töltési idő: 15 perctől 2 óráig.

TURBO Mentés: Az akkumulátort szulfátosnak diagnosztizálták, nem képes a töltés fogadására vagy megtartására. Az áramerősség 0.4A-ra korlátozódik, a feszültség pedig nem emelkedik 16V felé az aktív járműelektronika ellenőrzéséhez (az akkumulátor csatlakozik a gépjármű rendszeréhez), ha észleli, az 5. LÉPÉS azonnal bekapcsol. Ellenkező esetben a töltési feszültség 22V-ra emelkedhet, hogy lebontsa a szulfatációt az akkumulátorban.

FONTOS: Olvassa el a NAGYON ELHANYAGOLT, MÉLYKISÜTÖTT AKKUMULÁTOROK részt.

PULZÁLÓ Mentés: 14.4V-ra / 14.7V-ra korlátozott feszültség esetén (a kiválasztott módtól függően) az áram impulzusokban éri az akkumulátort, előkészítve ezzel az akkumulátort a normál töltés fogadására (50%-ra növeli a töltöttségi állapotát).

6. **LÉPÉS – Töltés** (Töltöttségi szint 50 és 75 % közötti)

LED #4 kéken világít.

Akkor kapcsol be, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 50% vagy magasabb, vagy már egyszer a töltő az akkumulátort az 5. LÉPÉS során kellőképpen feltöltötte.

Az ampmatic™ töltőáram figyelő és vezérlő program automatikusan meghatározza a leghatékonyabb töltőáramot a csatlakoztatott akkumulátor töltéséhez, annak töltöttségi állapota és elektromos tárolókapacitása szerint.

7. **LÉPÉS – Optimalizálás (pulzáló kiegyenlítő töltés, töltöttségi szint 75 és 100 % közötti)**

LED #5 kéken világít.

Akkor kapcsol be, ha a feszültség elérte a 14.4V-ot (14.7V) először a 6. LÉPÉS során.

Az ampmatic™ vezérlőprogram impulzusokkal tölti az akkumulátort az egyes cellák töltöttségi szintjének a kiegyenlítésére és optimalizálja a töltöttségi szintet.

A töltési idő ennél a lépésnél 10 és 120 perc között változik, melyet befolyásol az akkumulátor kezdeti töltöttségi állapota és a mért állapot a 3. LÉPÉS-ben, valamint az esetleges áramfelvétel a csatlakoztatott áramkörön keresztül (ha a gépjármű rendszeréhez csatlakozik az akkumulátor).

Biztonsági okokból a teljes töltési időkorlát 72 óra a 4-7. LÉPÉS-ben.

8. **LÉPÉS – Töltés utáni ellenőrzés**

LED #6 zölden világít.


TESZT töltés után: Az akkumulátor áramellátása 30 percre megszakad, hogy a program meghatározhassa az akkumulátor töltésmegtartó képességét.**

** HA a töltés MENTÉS módban indult (LED #3), a feszültségmegtartási teszt 12 órával meghosszabbodik az akkumulátor állapotának ellenőrzésére.

A LED #6 (zöld) égve marad, ha az akkumulátor töltöttségi állapota 90%-nál magasabb (SOC%), ellenkező esetben a TESZT eredménye valós időben alacsonyabbra állítódik a csatlakoztatott akkumulátor kapocsfeszültség értékétől függően. Tekintse meg a következő táblázatot, hogy a TESZT LED jelzést értelmezni tudja a becsült töltöttségi állapot százalékos értéke alapján (SOC%).

Olvassa el az alábbi „MEGJEGYZÉSEK A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKHEZ” részt is.

SOC% / State Of Charge %

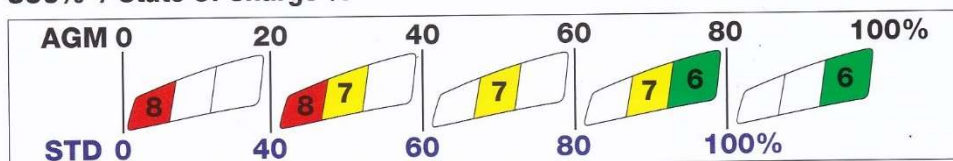

9. **LÉPÉS – Karbantartás (cseptöltés)**

Jó állapotú akkumulátorok esetén a LED #6 (zöld) világít. Kivétel: STD akkumulátorok (betöltő kupakkal), melyek esetén a teljes töltöttség alacsonyabb kapocsfeszültséget jelent – LED #6 és #7 együtt világít.

KARBANTARTÓ TÖLTÉS: A #6 / 7 / 8 LED folyamatosan világít a 8. LÉPÉS során mért töltöttségi állapot szerint.

Töltőfeszültség beállítása: 13.6V névleges 20°C-on (68°F). **A töltőfeszültség a környezeti hőmérséklettől függően fordítottan arányos, azaz alacsonyabb hőmérsékleten növekszik a feszültség, magasabb hőmérsékleten csökken.**

Beállítás: -0,004 V / cella / °C 20 °C (68 °F) felett vagy alatt.

Az OptiMate 24-7 karbantartási üzemmódja 30 perces töltési és 30 perces töltés nélküli időszakból áll, mely óránként ismétlődik. Ez az „50%-os ciklus” megakadályozza az elektrolit elvesztését a lezárt akkumulátorokból, minimalizálja a fokozatos vízvesztést az elektrolitból a töltősapkával ellátott akkumulátorokban, optimalizálja a rendszertelenül vagy szezonálisan használt akkumulátorok élettartamát.

A karbantartó töltés során folyamatos ALACSONY ÁRAMÚ IMPULZUS (töltés) kerül az akkumulátorba A SZULFÁTOSODÁS MEGELŐZÉSÉNEK Az ÉRDEKÉBEN, megnövelve ezzel az akkumulátor teljesítményét és élettartamát.

Ha az OptiMate azt érzékeli, hogy az akkumulátor hirtelen lemerült a program visszatér a 7. LÉPÉS-re.

Az akkumulátor hosszabb ideig tartó karbantartása: A pontos hőmérséklet szabályozott töltéshez és hosszú távú karbantartáshoz az OptiMate töltőt a lehető legközelebb helyezze el a tölteni kívánt akkumulátorhoz. Például, ha a az akkumulátor egy járműben vagy vízi járműben van, kint, közvetlen napon vagy hidegen tárolva, helyezze az OptiMate készüléket a járműbe vagy vízi járműbe (vagy annak elemtartójába), hogy a töltési feszültség ugyanannak a környezeti hőmérsékletnek megfelelően legyen beállítva, mint ahol az akkumulátor van.

A töltő a jó kondícióban lévő akkumulátorokat hónapokig karban tartja. Kéthetente legalább egyszer ellenőrizze, hogy a csatlakozások biztonságosak-e a töltő és az akkumulátor között. Savas ólomakkumulátorok esetén ellenőrizze az elektrolit szintjét és ha szükséges, töltse fel a cellákat (desztillált vízzel, NEM savval), a töltő legyen kikapcsolva. Az akkumulátorok kezelésekor vagy azok közelében mindig ügyeljen a BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK című részben leírtak betartására.

NAGYON ELHANYAGOLT, MÉLYKISÜTÖTT AKKUMULÁTOROK: Ha az akkumulátor mélykisütött (és esetleg szulfátos), vegye ki a gépjárműből/berendezésből és ellenőrizze az akkumulátort, mielőtt a töltőhöz csatlakoztatná.

A töltő Speciális (Turbo) helyreállítási üzemmódja nem tud bekapcsolódni, ha azt érzékeli, hogy az akkumulátor még mindig olyan áramkörhöz van csatlakoztatva, amely hatékonyan alacsonyabb elektromos ellenállást biztosít, mint az akkumulátor önmagában. Ha azonban a mélyen lemerült akkumulátort nem távolítják el a helyreállításhoz, sem az akkumulátor, sem a jármű vagy a berendezés elektronikája nem fog megsérülni. **Különös figyelmet fordítson a következőre:** Egy hosszabb ideig lemerült akkumulátor maradandó károsodást okozhat egy vagy több cellában. Ilyen akkumulátorok túlságosan felmelegedhetnek nagyáramú töltés közben. Figyelje az akkumulátor hőmérsékletét az első órában, majd ezt követően óránként. Ellenőrizze, hogy vannak-e szokatlan jelek, például buborékolás vagy elektrolitszivárgás, megnövekedett aktivitás az egyik cellában a többihez képest, vagy sziszegő hangok. Ha az akkumulátor bármikor érintésre túl melegnek tűnik, vagy bármilyen szokatlan jelet észlel, **AZONNAL ÁLLÍTSA LE A TÖLTÉST.**

Megjegyzések a teszteredményekhez

A hűtött (kihűlt) akkumulátor feszültsége egyenesen arányos a töltöttségi állapotával (SOC%). Közvetlenül a töltést követően az akkumulátor rövid időre magasabb kapcsolófeszültséget tarthat fenn, a töltés megemeli az akkumulátoron belüli kémiai elemek hőmérsékletét. Egy mélykisütött akkumulátor állapotának a pontos meghatározásához hosszabb idő szükséges a lehűtéséhez, mialatt a feszültsége rendeződik, tükrözve a valós töltöttségi állapotát (SOC%).

1. Bármilyen más eredménnyel kívül, mint a zöld LED #6 vagy a zöld LED #6 és sárga LED #7 (STD akkumulátoroknál), vegye ki az akkumulátort a gépjárműből vagy legalább csatlakoztassa le az akkumulátort a gépjármű elektronikus rendszeréről. Amennyiben a teszteredmény kedvezőbb lesz, oka a gépjármű elektronikus rendszerében keresendő (zárlatos fogyasztó, utólag beszerelt nyomkövető, menetregisztráló kamera, ...). Amennyiben az akkumulátor teszteredménye nem javul, vizsgálta be az akkumulátort szakemberrel.
2. Amennyiben a piros LED #8 egyedül, vagy a sárga LED #7 és piros LED #8 együtt világít, vagy a sárga LED #7 egyedül világít, jelentős probléma van az akkumulátorral. Az akkumulátor a töltés után nem képes megtartani azt, esetleg egyáltalán már nem lehet tölteni az akkumulátort, menthetetlen. A probléma oka magában az akkumulátorban keresendő (cellazárlat, szakadás, ...). Amennyiben az akkumulátor csatlakoztatva van a gépjármű elektromos rendszeréhez, a LED jelzések jelenthetnek kóboráramot, zárlatos fogyasztót, nyomkövetőt, esetleg hirtelen indítás okozta kapcsolófeszültségvesztést. Vegye ki az akkumulátort a gépjárműből (válassza le a gépjármű elektromos rendszeréről) és indítsa újra a töltést.
3. A teszteredmény jó akkumulátort jelez, de az akkumulátor nem képes elindítani a gépjárművet.
Cellák közötti kapcsolatok megszakadtak (cellazárlat), ill. rossz külső csatlakozás az akkumulátorsaruknál súlyos feszültségesést okozhat. Ellenőrizze a külső akkumulátorcsatlakozásokat, vagy végeztesse el az akkumulátor szakszerű vizsgálatát (terhelési teszttel). A gépjárműben lévő akkumulátor a gépjármű mozgása közben (akkor is, amikor a motor jár) vibrációnak van kitéve. Ez az állandó, hosszútávú vibráció hajszálrepedéseket okozhat az akkumulátor belső celláinak az összeköttetéseiben. A nem tökéletes csatlakozás feszültségesést okozhat pont akkor, amikor arra szükség lenne (főleg indításkor).

ECO ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD, HA A TÖLTŐ AC TÁPELLÁTÁSHOZ VAN CSATLAKOZTATVA: A töltő ECO módba kapcsol, ha nincs csatlakoztatva akkumulátorhoz. 0.5 W-nál kisebb a töltő teljesítményfelvétele, ami napi 0.012 kWh energiafogyasztásnak felel meg. Amikor egy akkumulátor van csatlakoztatva a töltőhöz, az energiafogyasztás az akkumulátor aktuális igényétől és a csatlakoztatott járműtől/elektronikus áramkörtől függ. Miután az akkumulátor feltöltődött és a töltő hosszú időtartamú karbantartási töltési módba kerül (hogy az akkumulátor 100%-os töltöttségben maradjon) a teljes energiafogyasztás becslések szerint napi 0.024 kWh-nál vagy kevesebb.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A TecMate (International) SA, B-3300 Tienen, Belgium, ezt a korlátozott garanciát a termék kiskereskedelmi értékesítésében az eredeti vásárlónak (Fogyasztónak) adja/vállalja. A korlátozott garancia nem ruházható át. A TecMate (International) erre az akkumulátortöltőre a kiskereskedelmi vásárlás dátumától számított 2 év garanciát vállal anyag és gyártási hibára. Ha ez megtörténik, a vásárolt terméket a gyártó döntése szerint megjavítják vagy kicserélik. A vásárló köteles a terméket a vásárlást igazoló bizonylattal visszaküldeni (lásd MEGJEGYZÉS), a szállítási vagy postázási költségeket előre kifizetve, a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének. Ez a korlátozott garancia érvényét veszti, ha a terméket helytelenül használják, hanyag kezelésnek vetik alá, vagy ha a gyártó vagy annak felhatalmazottjától eltérő személy javította. A gyártó ezen korlátozott garancián kívül más garanciát nem vállal és kifejezetten kizár minden vélelmezett jótállást a következményes károkra.

AZ EGYETLEN KIFEJEZETT KORLÁTOZOTT GARANCIÁN KÍVÜL A GYÁRTÓ NEM VÁLLALJA ÉS NEM JOGOSÍT FEL SENKIT SEM ARRÁ, HOGY A VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT GARANCIÁN FELÜL EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEKET KÖSSÖN A TERMÉKKEL KAPCSOLATBAN EZEN A KIFEJEZETETT KORLÁTOZOTT GARANCIÁN KÍVÜL. AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAI NEM ÉRINTETTEK.

Részletek a www.tecmate.com/warranty oldalon.

További információ a TecMate termékekről a www.tecmate.com oldalon található.